



Alimentos



Agua / Aire



Químicos



Hidrocarburos



Acería



Abrasivos



Vapor



Naval



Gases




Desobstructora



Multipropósito

MASTERFLUID® - PROTEC/10 Z2W

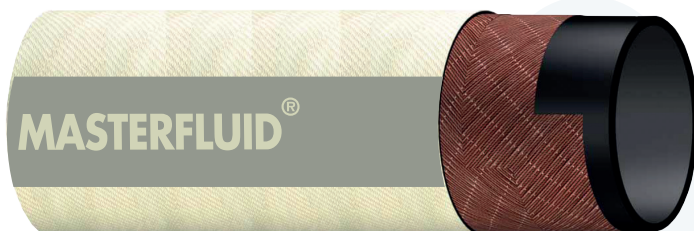

APLICACIONES

Tubo diseñado como funda protectora de cables, utilizada para conducir agua de refrigeración de los mismos para alimentar hornos eléctricos en la industria del acero. Cobertura resistente a salpicaduras de material fundido caliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Caucho especial negro, anti abrasivo. Eléctricamente aislante y resistente al calor.
REFUERZO	Inserciones de fibra sintética de alta resistencia y relleno de goma roja aislante eléctricamente.
CUBIERTA	Caucho especial negro, no abrasivo, eléctricamente aislante y resistente al calor. Recubrimiento de fibra de vidrio engomado con material auto extingible, resistente al calor radiante hasta 600°C.
PRESIÓN DE TRABAJO	10 BAR
PRESIÓN DE ROTURA	30 BAR
TEMPERATURA	100° C

* Disponible también en las siguientes versiones:
 PROTEC/10 Z3N:: Sin fibra de vidrio en la cubierta exterior

DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	ESPESOR DE PAREDES	PESO TEÓRICO
MM	MM	MM	KG/M
102	129	13,5	5,62
110	137	13,5	6,12
120	147	13,5	6,61
127	154	13,5	7,15
142	169	13,5	7,81
142	182	20	11,67
152	179	13,5	8,18
160	187	13,5	8,50
160	200	20	13,00
168	208	20	15,31
170	197	13,5	10,01
180	210	15	10,67
190	220	15	11,53
200	230	15	11,68

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
 Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
 En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

